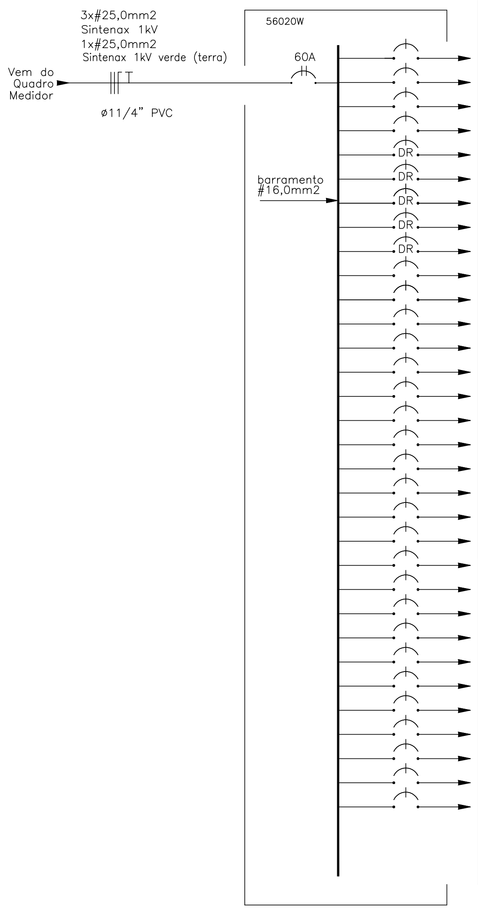

CIRC.	LOCAL	CARGA (W)	COND. (mm^2)	DISJ. (A)	Fase (A)
1	Iluminação	3900	2,5	20	R
2	Iluminação	4000	2,5	20	R
3	Iluminação	3700	2,5	20	R
4	Iluminação	3000	2,5	20	R
5	Tomada de uso geral	5000	2,5	25	S
6	Tomada de uso geral	5200	2,5	25	S
7	Tomada de uso geral	1800	2,5	16	S
8	Tomada de uso geral	4000	2,5	25	S
9	Tomada de uso geral	3800	2,5	25	S
10	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	R
11	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	R
12	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	R
13	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	R
14	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	R
15	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	R
16	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
17	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
18	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
19	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
20	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
21	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
22	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
23	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
24	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
25	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
26	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
27	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
28	Tomada ar condicionado	1500	2,5	16	T
29	Reserva				
30	Reserva				
31	Reserva				
32	Reserva				
TOTAL GERAL		62900			
TOTAL ATIVA		56020	25,0	100	R,S,T

DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

SEM ESCALA

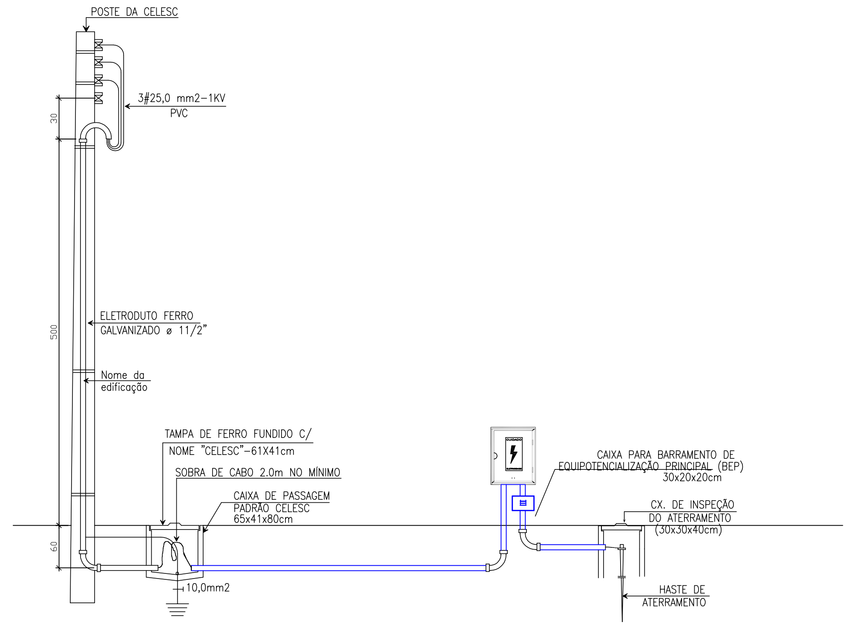

DET. DA ENTRADA DE SERVIÇO

SEM ESCALA

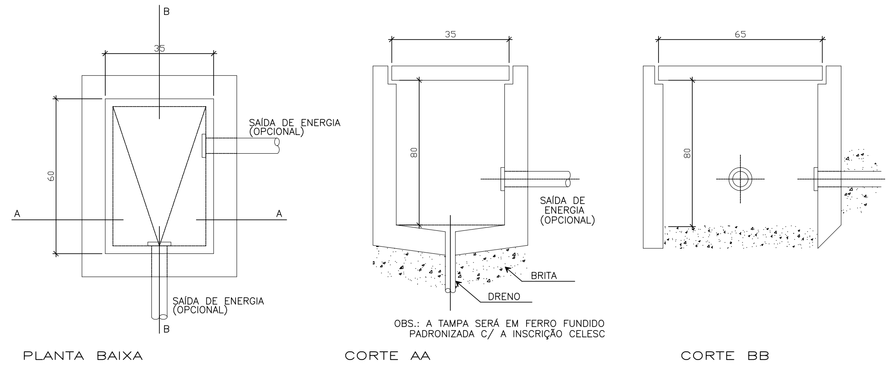

PLANTA BAIXA CORTE AA CORTE BB

CX. DE PASSAGEM PADRÃO CELESC

SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC

PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 306 – FONE 3245 43000 – sai.adm@matrix.com.br

PROJETO

ELÉTRICO

OBRA
CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO RODOLFO FABRÍCIO

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC

CONTEÚDO
DIAGRAMA UNIFILAR
CAIXA PADRÃO
DETALHE DE ENTRADA DE ENERGIA

PROJETO
ANTÔNIO CARLOS CAMPOS
ENG. CIVIL – CREA 017051-0

LOCAL
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA – BAIRRO FABRICIO
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

PRANCHA
03/03

DESENHO	DATA	ESCALA
T.C.	MAIO/2016	INDICADA