

LOCAÇÃO DAS SAPATAS DA PONTE RULIVAN

ESC 1/50



ESPECIFICAÇÕES:

- 1 - ESCORAR BEM O GABARITO E NIVELAR COM NÍVEL DE MANGUEIRA
- 2 - VERIFICAR ESQUADRO DO GABARITO
- 3 - RESPEITAR LIMITES DO TERRENO
- 4 - TODOS OS PILARES E SAPATAS SÃO LOCADOS PELOS EIXOS
- 5 - MARCAR NO GABARITO O EIXO E NOME DE CADA PILAR NOS 2 SENTIDOS
- 6 - VER O NÍVEL DA OBRA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO MEIO-FIO
- 7 - LOCALIZAR A FRENTE E O FUNDO DA OBRA
- 8 - VERIFICAR DESNÍVEIS DE PISOS
- 9 - ESCORAR E CONTRAVENTAR AS FORMAS DOS PESCOÇOS
- 10 - DEPOIS DE ESCAVAR A SAPATAS CONFERIR NOVAMENTE A LOCAÇÃO
- 11 - QUANDO FOR COLOCADA A ARMADURA DOS PESCOÇOS CENTRALIZAR PELO EIXO
- 12 - PROIBIDO CONCRETAR AS SAPATAS E PILARES COLARINHO DENTRO DA AGUA, MESMO QUE SEJA SO A VARIAÇÃO DA MARE OU RIO OU LAGO PROXIMO, COM RICO DE SEGREGAR O CONCRETO, O QUE PODE CAUSAR A RUINA DA ESTRUTURA.

OS DIREITOS AUTORAIS SÃO DO PROJETISTA E DEVEM SER RESPEITADOS SOB PENA DO AUTOR SE EXIMIR DE QUAISQUER PROBLEMAS QUE POSSAM VIR A SURGIR NA ESTRUTURA EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL.

EM CASO DE DÚVIDA, ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS NOS FONES: 98419-2426

Pilar						Fundação					
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)	
P1	100x500	210.79	284.57	40.9	40.1	140	540	20	30	150	
P2	100x500	510.79	284.57	157.3	107.2	190	540	20	30	300	
P3	100x500	2010.79	284.57	157.3	107.2	190	540	20	30	300	
P4	100x500	2310.79	284.57	40.9	40.1	140	540	20	30	150	

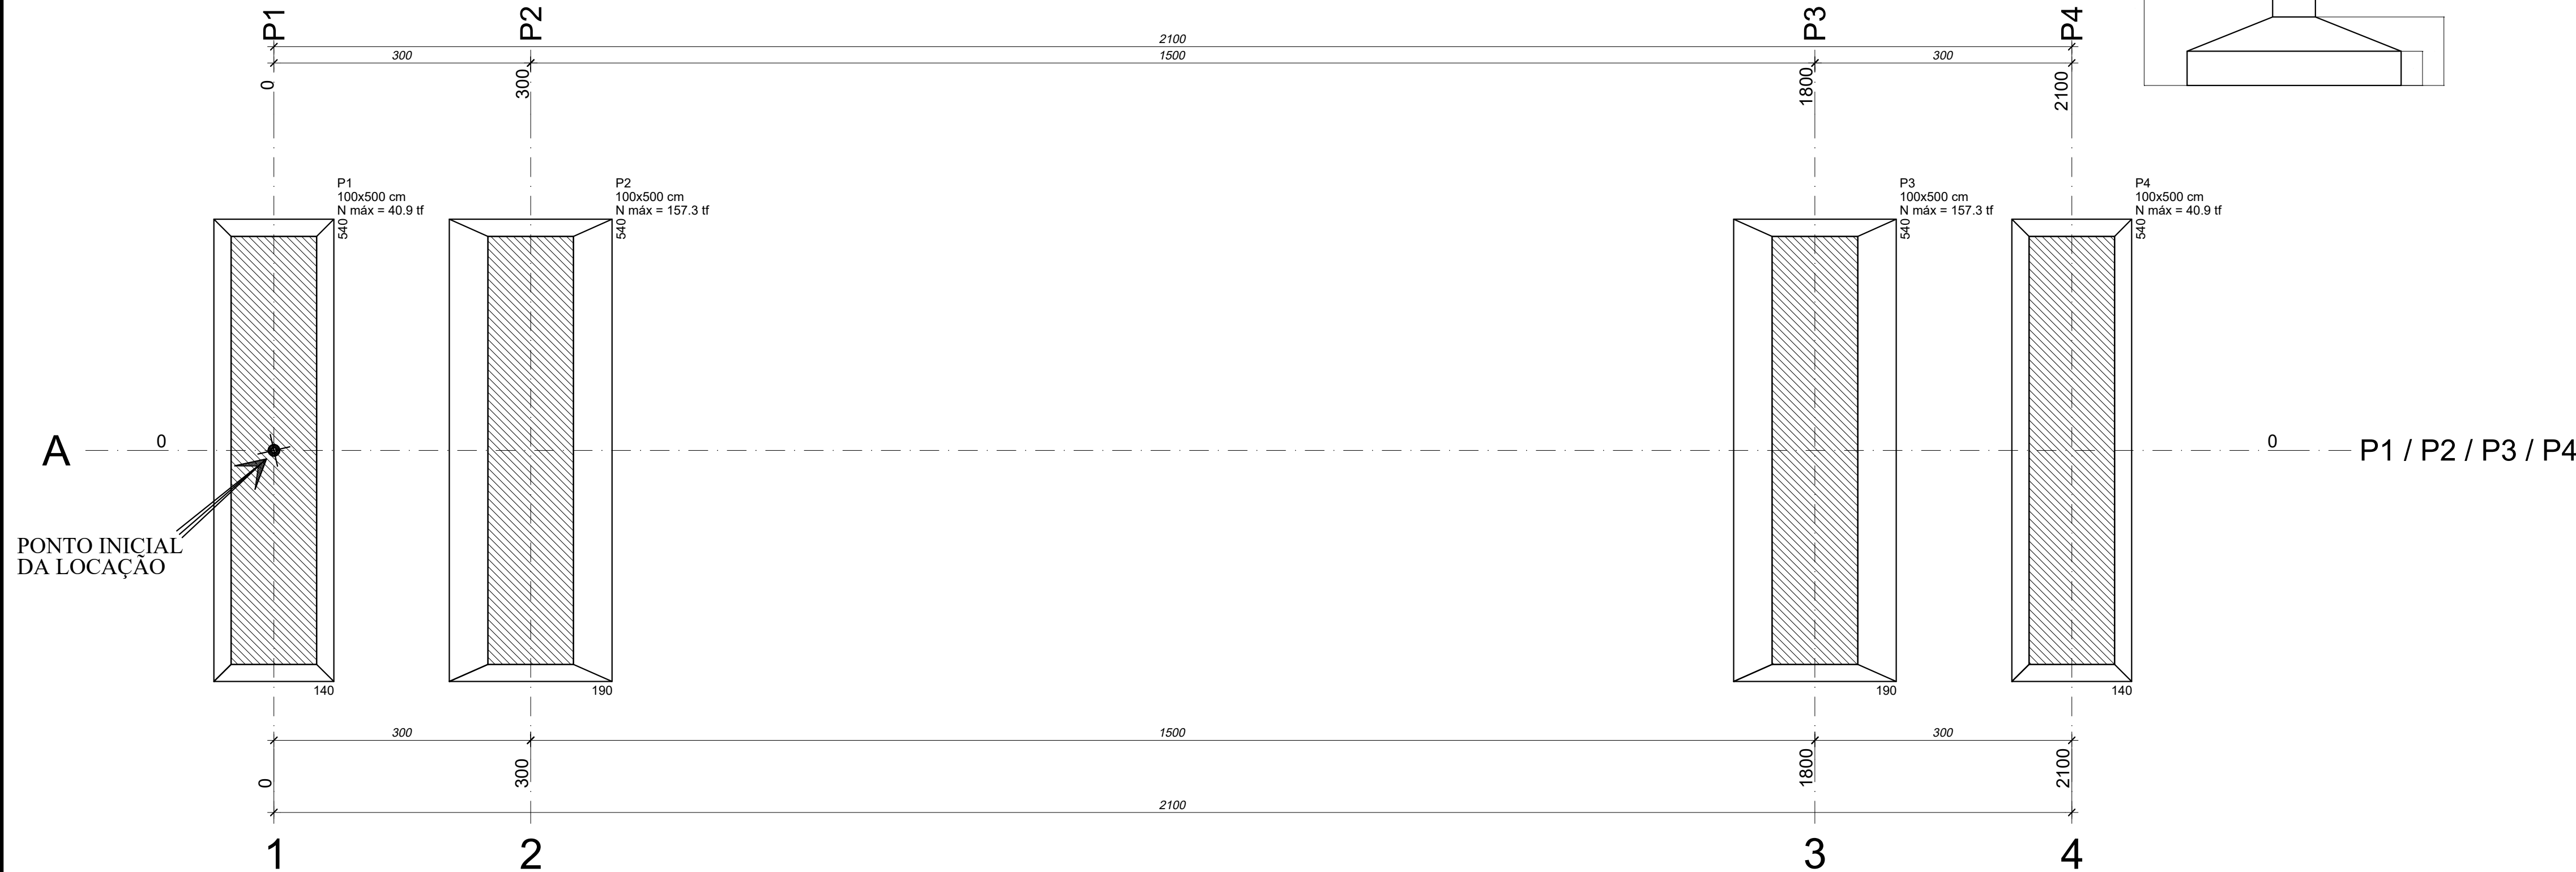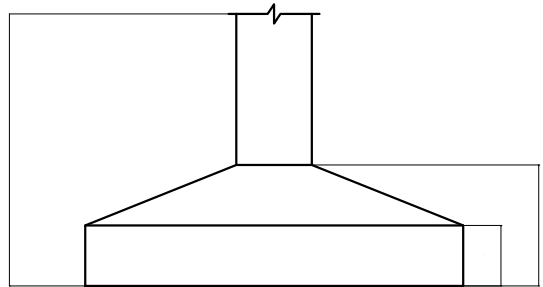

ESTRUTURAL

PROJETO			
PONTE RULIVAN			
ASSUNTO			
LOCAÇÃO DAS SAPATAS DA PONTE RULIVAN			
LOCAL			
Rua Rulivan Gracie - Sul do Rio SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC			
PROPRIETÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR DO PROJETO	
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz		Adriano Hillesheim Engº. Civil - CREA-SC 51.139-0	
ESCALA	DATA	DESENHO	PRANCHA
INDICADA	SETEMBRO/2023	TEL: (048) 98419 2426	01/09